

DENVER®

SW-450 SMARTWATCH Användarhandbok



www.denver-electronics.com



Visa försiktighet - läs noggrant!


- Försök inte öppna din smarta klocka.
- Utsätt den inte för vatten eller hög luftfuktighet. Den smarta klockan är inte vattentät.
- Ladda endast med den medföljande laddningskabeln som ingår i detta paket.
- Försök inte att byta ut batteriet på smartwatch själv. Batteriet kan skadas vilket kan orsaka överhettning och personskada. Litiumbatteriet ska endast byta ut av en behörig tekniker och ska återvinnas eller kasseras på korrekt sätt.
- För att undvika att skada den smarta klockan ska den inte placeras nära vatten som vaser, fyllda handfat, badkar etc.
- Om du använder en dator för att ladda den smarta klockan (via USB-porten), ska du se till att datorn är påslagen. Om den går in i viloläge, kommer den att sluta laddas.
- Det är också möjligt att använda USB-laddaren för t.ex. smarta telefoner och surfplatta. Om du använder den, ska du se till att du läser säkerhetsanvisningarna för den särskilda adaptorn.
- Korrekt kassering av denna produkt. Denna symbol betyder att denna produkt ska slängas separat från annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av oriktig avfallshantering, ska denna produkt källsorteras för att främja hållbar återanvändning av naturliga resurser. För att återlämna kasserad produkt, vänligen vänd till kommunens avfallshantering, eller kontakta försäljaren.
- Observera att hjärtfrekvenssensorn i denna smarta klocka är inte en medicinsk enhet och ska inte användas för detta ändamål. Om du har ett tillstånd där du eller din läkare vill övervaka din hjärtfrekvens, ska du istället använda en professionell medicinsk apparat. Denna smarta telefons hjärtfrekvenssensor är avsedd för användning när du sportar och är aktiv.

- Kontakta din läkare innan användning, om du har en pacemaker eller andra saker som kan påverkas genom att använda den optiska hjärtfrekvenssensorn.

Grattis till din nya DENVER SW-450 Smartwatch. Klockan har många smarta funktioner, så vi föreslår att du tar några minuter och läser den här korta handboken.

Huvudfunktioner:

- Smarta klockan med Bluetooth och hjärtfrekvenssensor
- Multisportläge (springa, gå, inomhuslöpning och spårlöpning)
- Följ din sportprestanda, få hjärtfrekvensen visad
- Använd den som stegräknare för att följa dina dagliga steg och sömnkvaliteten
- Synkronisera telefonboken och svara eller avvisa samtal direkt på klockan
- Visa SMS, e-postmeddelanden, kalenderhändelser och sociala mediaaktiviter
- Uppspelning av musik med fjärrkontrollen och fånga foton med den smarta telefonen
- 200mah litiumpolymerbatteri med 5 dygns standbytid

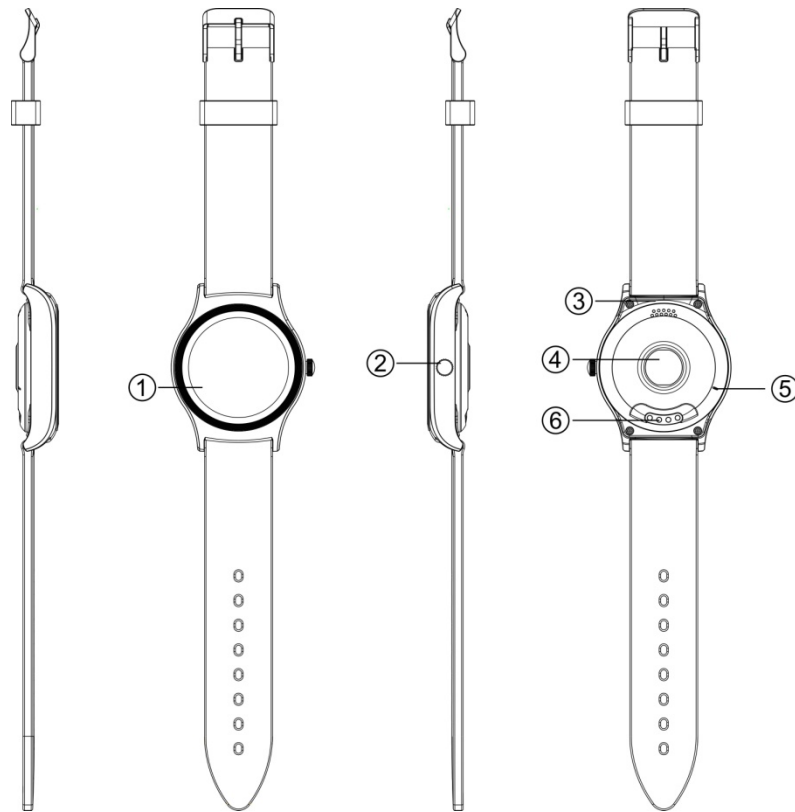

- Kompatibel med iOS7 eller senare och Android 4.4 och senare


Översikt

Smart klocka

1. Pekskärm
2. Strömknapp
3. Högtalare
4. Hjärtfrekvenssensor
5. MIKROFON
6. Laddningsterminaler för de fjäderbelastade kontaktstiften

Laddar

Om du använder en nätadapter (medföljer inte) är adaptorns ström: 5V 500mA.

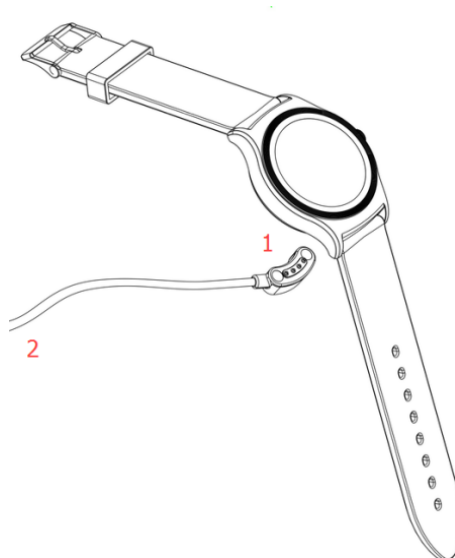

Det tar 2 timmar att ladda Smartwatch helt. Följ instruktionerna nedan för att ladda.

1. Kontrollera att de fjäderbelastade kontaktstiften på kabelns passar in på laddningsterminalerna på den smarta klockans baksida.
2. Anslut USB-kabelns stora ände till en strömkälla

Laddar när strömmen är avstängd och är påslagen

Bruksanvisning

Slå på: Håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder

- **Gå till huvudmenyn:** Dra från höger till vänster i gränssnittet för klockans urtavla
- **Växla till huvudmeny:** Dra upp/ner
- **Bekräfta:** Tryck på ikonen
- **Avsluta:** Dra från vänster till höger
- **Återgå till gränssnittet för klockans urtavla:** Kort tryck på strömknappen på alla gränssnitt
- **Kontrollera meddelanden:** Dra från vänster till höger i gränssnittet för klockans urtavla


- **Växla undermeny/snabbval:** Dra upp/ner
- **Stäng av:** Håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder



När du slår på den smarta klockan ser du klockans urtavla.

Dra åt vänster för att komma in i sportläge, åt höger för att komma in i meddelandeläge ,uppåt för åtkomst till inställningarna och ner för att komma in på skärmen för aktivitetsinformation.

Om du ansluter fler urtavlor i inställningarna, kan du komma åt dem också genom att dra antingen upp/ner eller vänster/höger.

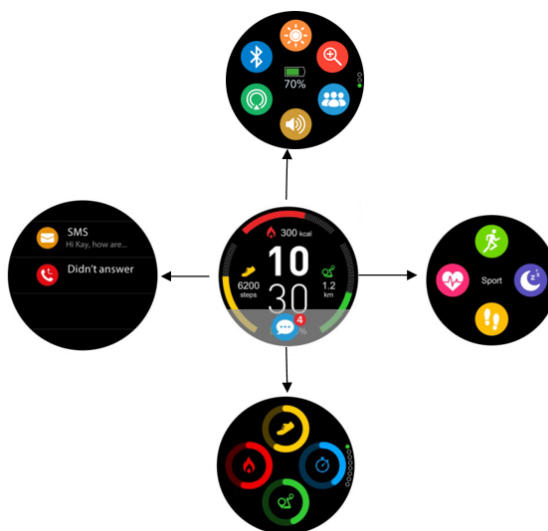

Para ihop med smart telefon

Mobiltelefonens krav: Android 4.4 och senare, iOS7.0 och senare




Sök efter och ladda ner appen som heter: **DENVER SW-450** från Google-spelbutik eller appbutiken för Apple.

1. Aktivera Bluetooth på din smarta telefon
2. Öppna DENVER SW-450 appen på din smarta telefon. Upprätta din din profil på Inställningar.
3. Tryck på "Anslut den smarta klockan". Välj namnet på din smarta klocka (eller den smarta klockan_LE namn på iPhone) i förteckningen över enheter för anslutning.

Steg 2: Ihopparning av ringfunktion (Endast för iPhone)

Gå till för iPhone "inställningar" för iPhone → "Bluetooth" och välj ett namn för din smarta klocka i listan över enheter för anslutning.


Förklaring till Bluetooth-ikonen

	Innebär att Bluetooth 3.0 är ansluten (för att ringa och ta emot samtal med den smarta klockan)
	Innebär att Bluetooth 4.0 är ansluten (för aktivitetsdata och synkronisering av meddelanden)
	Innebär att Bluetooth 3.0 och 4.0 är anslutna

Sportläge

Om du har aktiverat hjärtfrekvensfunktionen, kommer den att spåra din hjärtfrekvens när du använder klockan för sportande. Efter avslutad aktivitet kan du se denna information i appen.

1. Du kan trycka under ikonen på huvudmenyn för att ta dig in i sportläge.



2. Multisportläge: med 4 sportlägen enligt nedan.

Skjut upp/ner för att välja det sportläge du vill starta.



Stegräknare

Klockan har inbyggd stegräknare och spårar dina framsteg under dagen. I appen kan du ställa in ditt dagliga mål. Du kan också aktivera stillasittande larm.

Klockan registrerar även din sömn och ger dig en överblick över din sömn i appen (visar hur många timmar av djupvila och lätt sömn du sover)

Röstaktivering

Du kan använda klockan med Siri / Google Talk när du är ansluten till din smarta telefon. T.ex. be den att skicka ett SMS, och fråga hur vädret är (denna information kommer att visas på din telefon, inte på klockan).

Samtal

Du kan både ringa ett samtal och ta emot samtal själva klockan. Det finns inbyggd högtalare och mikrofon. (Observera att du behöver ha telefonen inom räckvidd för Bluetooth).

SMS/meddelanden


Visas på klockan när den är kopplad till din smarta telefonn.

Vi hoppas att du gillar din nya smarta klocka. Om du vill ha mer information hittar du en komplett manual på engelska på vår hemsida.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning SW-450 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.denver-electronics.com/denver-sw-450/>

Driftsfrekvensområde: 256MHZ

Maximal utgående ström: 0.56W

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics